


Ficha Técnica

ZENKO PLASTE AL USO

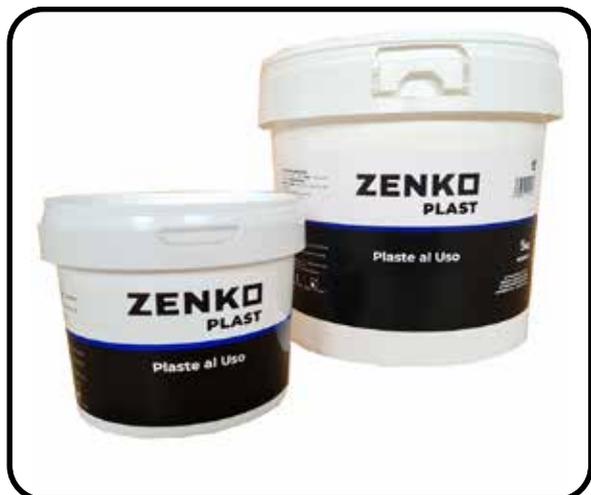

DESCRIPCIÓN

Masilla en pasta a base de ligantes y cargas minerales, destinada para tapar y rellenar pequeñas fisuras y agujeros con el fin de nivelar y alisar superficies antes de ser pintadas

PREPARACIÓN

Lista al uso.

APLICACIÓN

Se aplica a espátula o llana sobre soportes de yeso, madera o cemento.
A su secado se obtiene una superficie de gran blancura y dureza.
Si queda alguna imperfección, se puede lijar fácilmente.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

- Se puede aplicar directamente sobre fondos en INTERIOR siempre que estén duros, secos y limpios.
- En capas finas, se obtiene una superficie muy lisa
- No mojar los soportes antes de aplicar.
- Fácil lijado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color: Blanco
- Ph: 7
- Espesor: Hasta 2 mm. por capa
- Adherencia: > 5 kg/cm²
- Rendimiento: 1,5 kg/m² en una superficie de 1 mm de grosor
- Tiempo de fraguado: Sin fraguado
- Tiempo de secado: 24 horas por mm de espesor



ZENKO
PLASTE